

Przedszkole "Słoneczny Zakątek"

Ewelina Mokrzycka

36-105 Cmolas 90 C

Kolbuszowa, 31.01.2018 roku

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

na dostawę wyposażenia placu zabaw dla Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949, REGON 181128567

2. Tryb udzielania zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia

CPV:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw


Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu do Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.


Zamówienie obejmuje dostawę:

Karuzela platformowa – 1 szt. - z siedziskami na niepełnym obwodzie z oparciem w kształcie ramy na długości siedzisk o konstrukcji ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Konstrukcja pionowego środkowego słupa z kierownicą do kręcenia w karuzeli ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania,

zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Siedzisko umieszczone na obwodzie karuzeli wykonane z płyty HPL o grubości min. 130 mm. Podest wykonany z płyty HPL o grubości min. 13 mm cechującej się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścierani z wyfrezowanym ornamentem pajęczyny. Wymiary urządzenia 150 x 150 cm, wysokość 70 cm. Strefa bezpieczeństwa 550 x 550 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 70 cm.

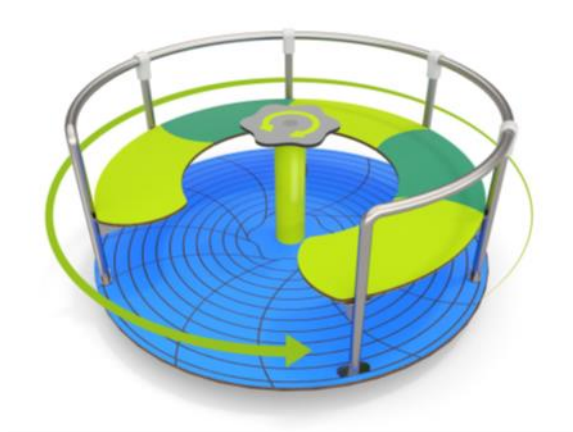

SKALA 1:100

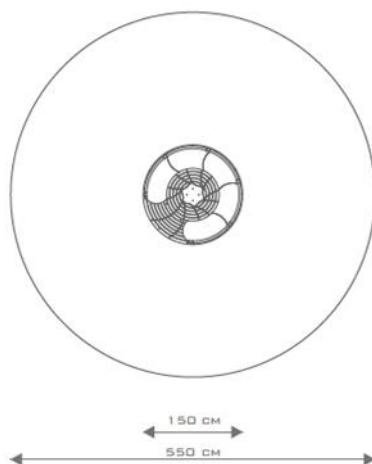


Wahadłowa huśtawka podwójna - 1 szt. – poprzeczka huśtawki osadzona na czterech pionowych słupach wygiętych w łuk. Konstrukcja huśtawki ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. **Dwa siedziska bezpieczne kubelkowe** o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną pokryte miękkim poliuretanem. Siedziska zawieszone na łańcuchach $\phi 6$ mm ze stali nierdzewnej. Podwójnie ułożyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantują cichą pracę. Poza wahaniem w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej

zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane są ze stali nierdzewnej. Elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary huśtawki 185 x 385 cm, wysokość 244 cm, strefa bezpieczeństwa 750 x 310 cm, maksymalna wysokość swobodnego upadku 128 cm.




Bujak dwuosobowy – 1 szt. - na sprężynie z figurami łbów koni. Figury koni, poprzeczka i siedziska wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odporny na wilgoć i UV. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Sprężyna ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200 mm, średnica pręta z którego jest wykonana to 20 mm. Sprężyna oraz ich mocowania są cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Mocowania sprężyn zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań na placach zabaw, są pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie dla dzieci. Uchwyty z poliamidu formowane metodą wtryskową. Wymiary 31 x 171 cm, wysokość 90 cm, strefa bezpieczeństwa 331 x 471 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 50 cm.



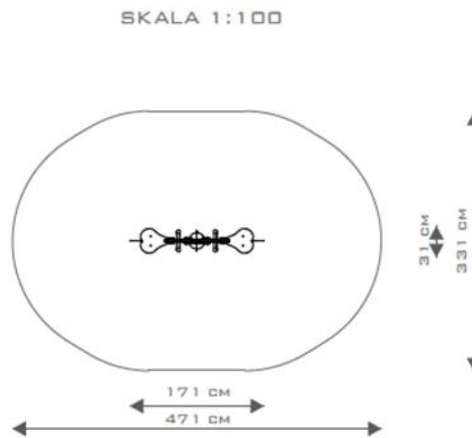


Bujak w kształcie samochodu osobowego – 1 szt. - z odkrytym dachem, składający się z dwóch zewnętrznych płyt polietylenowych, pomiędzy którymi znajduje się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i malowane proszkowo. Wymiary urządzenia 38 x 98 cm, wysokość 66 cm, strefa bezpieczeństwa 338 x 398 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 50 cm.

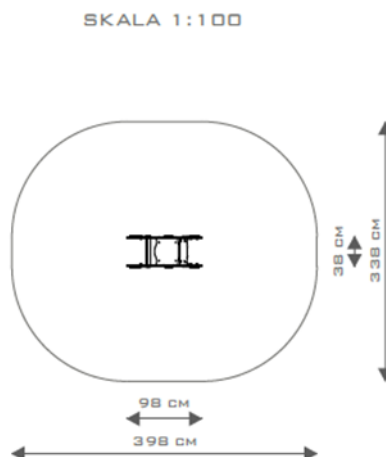

Piaskownica sześciokątna – 1 szt. - piaskownica w kształcie sześciokąta foremnego z sześcioma siedziskami zamocowanymi w narożnikach piaskownicy. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej, a następnie malowanej proszkowo. Siedziska oraz boki urządzenia wykonane z płyt polietylenowych. Elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów łącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 298 x 340 cm, wysokość 34 cm, strefa bezpieczeństwa 605 x 648 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 34 cm.




SKALA 1:100

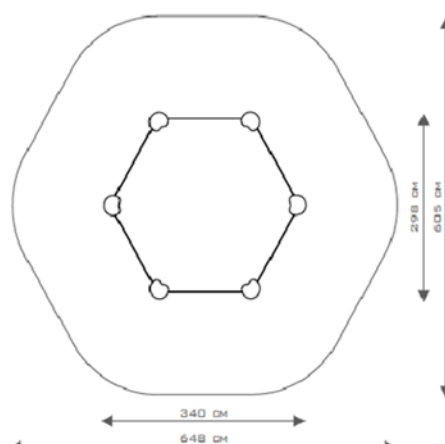

Lokomotywa – 1 szt. - urządzenie w kształcie parowozu, kocioł stanowiący jednocześnie tunel do przechodzenia. Tunel - tuba z polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 125 cm. Budka motorniczego wyposażona w dwa oszklone okienka wykonane z bezpiecznego poliwęglanu o grubości 8 mm. Ścianki wykonane z polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Podest i dach antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie


piaskowania. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary urządzenia 94 x 196 cm, wysokość 147 cm, strefa bezpieczeństwa 394 x 496 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 75 cm.

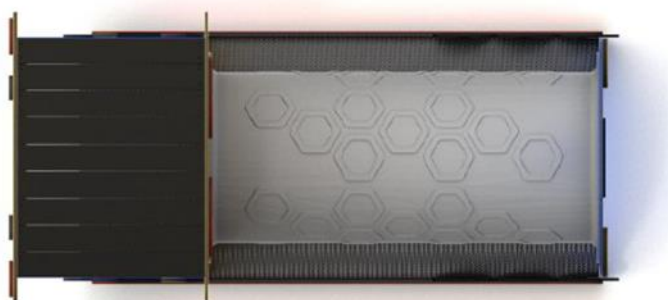

Domek – 1 szt. - urządzenie składające się z zadaszanej wieży z dachem dwuspadowym z zewnętrznym podestem niezadaszonym. Na narożnym słupie wieży zamocowano płyty z numeracją od 0 do 9, powyżej których wystają narożne płyty poza domek. Druga część w kształcie kwadratu posiada zamocowaną grę w kółko i krzyżyk, z której można korzystać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W części niezadaszonej znajdują się wyjścia z urządzenia usytuowane po przeciwnych stronach. Konstrukcja urządzenia ze stali nierdzewnej. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary 161 x 110 cm, wysokość całkowita 171 cm, wysokość podestu 10 cm. Strefa bezpieczeństwa 461 x 410 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 10 cm.




SKALA 1:100

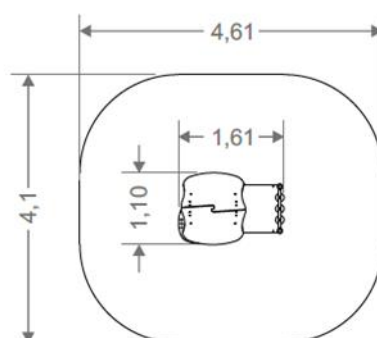

Urządzenie z jedną wieżą – 1 szt. - urządzenie posiada wieżę zadaszoną dachem dwuspadowym wykonanym z płyty polietylenowej, pod sklepieniem dachu znajduje się z jednej strony ścianka z okrągłym oknem z krzyżową ramą dzielącą je na cztery części, po dwu stronach wieży znajdują się pomosty z łukowymi, ażurowymi barierkami. Urządzenie dodatkowo wyposażone w zjeżdżalnię oraz słup z linową wciągarką wiaderka do piasku, przy której znajduje się stolik w kształcie szerokiego parapetu. Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu. Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 260x 210 cm, wysokość 220 cm, strefa bezpieczeństwa 610 x 510 cm.



SKALA 1 : 1 0 0

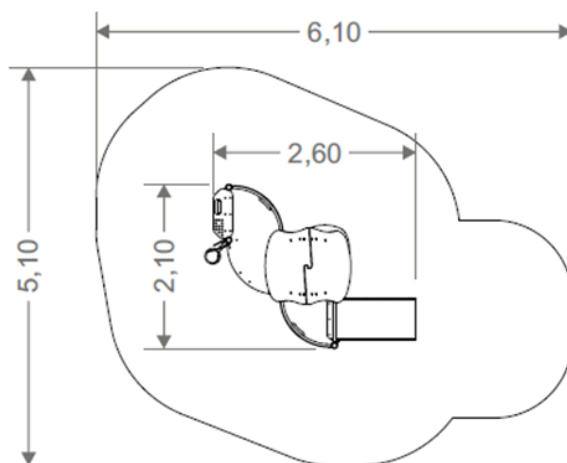

Pionowa ścianka funkcyjna – 1 szt. - w postaci labiryntu wykonanego z płyty HDPE oraz liczydła w postaci dwóch poziomych nierdzewnych drążków z krążkami z płyty HDPE. Ścianka i drążki zamocowane za pomocą aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm.



Pionowa ścianka – 1 szt. - wykonana z kolorowego polietylenu w kształcie głowy szeryfa w kapeluszu z częścią torsu z symboliczną gwiazdą szeryfa oraz kaktusem w tle. W miejscu głowy wykonano otwór pozwalający na włożenie głowy i zrobienie zdjęcia. Ścianka zamocowana za pomocą czterech aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm.



Ścianka pionowa – 1 szt. - wykonana z kolorowego polietylenu, w której umieszczono lustro. Ścianka zamocowana za pomocą czterech aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm.



Ścianka pionowa – 1 szt. - wykonana z kolorowego polietylenu z wizerunkiem samochodu z tarczą ze wskazówką oraz dwoma elementami do przesuwania. Ścianka zamocowana za pomocą czterech aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm.



3.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

3.2. **Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.**

3.3. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych oraz łańcuchy huśtawek muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego.

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia placu zabaw na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę do siedziby Zamawiającego, ul. Handlowa 11 a, 36-100 Kolbuszowa.

3.5 Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia odbędzie się po odbiorze przedmiotu dostawy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru, na podstawie faktury VAT.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – ulica Handlowa 11A , 36-100 Kolbuszowa. Termin realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.03.2018 roku.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie wykonawcy.
- b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: tj. wykonanie przez Wykonawcę z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw artykułów, zbliżonych zakresem do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 60 000,00 zł - oświadczenie wykonawcy.
- c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie wykonawcy.
- d. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenie wykonawcy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty.**

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego ze Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a. zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy

b. zmiany spowodowane:

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym,
- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy
- zmianami formalno-organizacyjnymi.

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy.

8. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium:

- cena oferty – 90 %
- okres gwarancji – 10 %

Opis sposobu obliczania kryterium ceny

Cena „C”- 90 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 90, wg. wzoru:

$$C = \left(\frac{C_{min}}{C_b} \right) \times 90$$

gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

C_{min.} – cena najtańszej oferty,

C_b – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 90 pkt.

Opis sposobu obliczania kryterium gwarancji

Okres gwarancji „G” – 10 %

Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji w formularzu oferty.

Oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt (1% = 1pkt) w zakresie kryterium okres gwarancji, przy czym:

Oferta z 24 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 0 pkt

Oferta z 36 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 5 pkt

Oferta z 48 miesięcznym okresem gwarancji otrzyma 10 pkt

Wykonawca może zaproponować termin gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj.: 24 lub 36 lub 48 miesięcy.

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy krótszy niż 24 miesiące wówczas Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy.

Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o oferowanym okresie gwarancji (w Formularzu Oferty). W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia oferta otrzyma 0 punktów oraz zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów za kryterium cena „C” (maksymalnie 90 pkt) i kryterium okres gwarancji „G” (maksymalnie 10 pkt).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

9. Sposób, termin i miejsce składania ofert

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Oferta na dostawę wyposażenia placu zabaw dla Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej”**, na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta.

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

d. Termin składania ofert – **09.02.2018 r.**, godz.16.00, siedziba Zamawiającego – ul. Handlowa 11 A, 36-100 Kolbuszowa.

10. Pozostałe informacje

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

11. Kontakt z Wykonawcami

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Dyrektor Przedszkola Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 533 038 500.

Dyrektor Przedszkola

Ewelina Mokrzycka